

ELEMENT 3526

PROJECT PROJET
SPEC TYPE
NOTES




OPTIONS



CONNECTION BOX



CONNECTION POINT

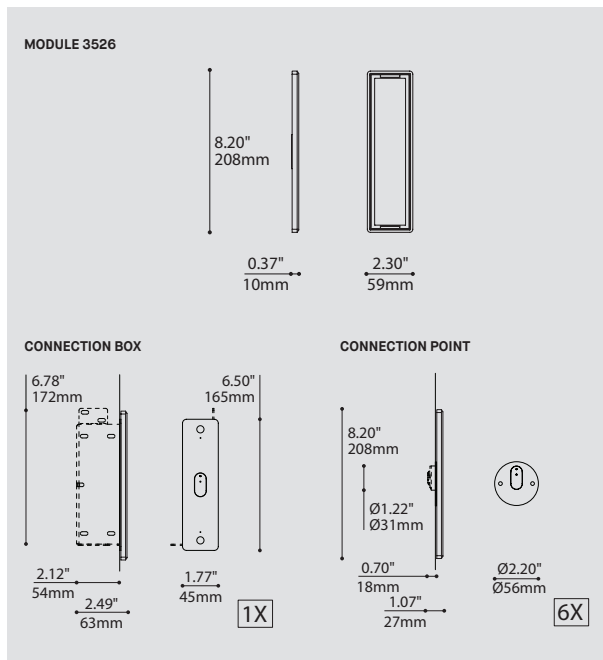

ORDERING SPECIFICATION	SPÉCIFICATION DE COMMANDE	CODE
MODEL MODÈLE	3526 ELEMENT	3526
LIGHT SOURCE SOURCE LUMINEUSE	7XOLED.3 (WATTAGE, LAMP TYPE, OTHER INFO) 3W X 7, OLED	7XOLED.3
COLOR TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE COULEUR	30 3000K 40 4000K	
VOLTAGE VOLTAGE	120V 120 VOLT 277V 277 VOLT	
DIMMING OPTION OPTION DE GRADATION	DV 0-10V DIMMING (120-277V) LED DIMMING DRIVER IS STANDARD IN THIS PRODUCT.	DV
MODULE FINISH FINI MODULE	SAB SANDBLASTED LACQUERED	SAB

PRODUCT CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



DESIGN:	An impressive example of modularity and flexibility, this system allows the creation of unlimited patterns of high-end OLED light sources. The seven luminous modules can easily be rearranged to modify the composition as desired.
INSTALLATION:	Wall installation of a junction box with six wired connection points. The OLED modules snap to the connector points via magnets and can be secured with hidden screws.
LIGHT SOURCE:	Minimalist mobile OLED modules, fitted with an incredibly thin and perfectly diffuse OLED light source. The standard 0-10V dimming system allows simultaneous dimming.
STRUCTURE:	Precisely milled anodized aluminum modules. Machined white ABS connectors.
CERTIFIED:	c-CSA-us
CONCEPTION:	Un exemple impressionnant de modularité et de flexibilité, ce système permet la création illimitée de motifs composés de sources lumineuses haut de gamme OLED. Les sept modules lumineux peuvent facilement être déplacés pour modifier la composition à souhait.
INSTALLATION:	Installation murale d'une boîte de jonction et six points de connexion reliés par des fils. Les modules lumineux se fixent par magnétisme et peuvent être sécurisés à l'aide de vis dissimulées.
SOURCE LUMINEUSE:	OLED incroyablement mince et parfaitement diffus contenu dans un support minimaliste. Le système de gradation standard 0-10V permet de varier l'intensité lumineuse de tous les modules simultanément.
STRUCTURE:	Modules faits d'aluminium anodisé et usiné avec précision.
CERTIFIÉ:	Connecteurs en ABS blanc machiné. c-CSA-us

WALL CONNECTORS


The connectors system comes in set of seven. Six of those doesn't need a junction box for a simpler installation.

MOVABLE OLED MODULE

The movable luminous modules allows a surprising configuration flexibility. The electrical connections are assured by discreet contact points located on the connector's surface.

AN INFINITE NUMBER OF COMBINATIONS

An impressive example of modularity and flexibility, this system allows the creation of limitless patterns with its direct wall installation. The positionnement of the modules is free of constraints which allow your imagination to be let loose.

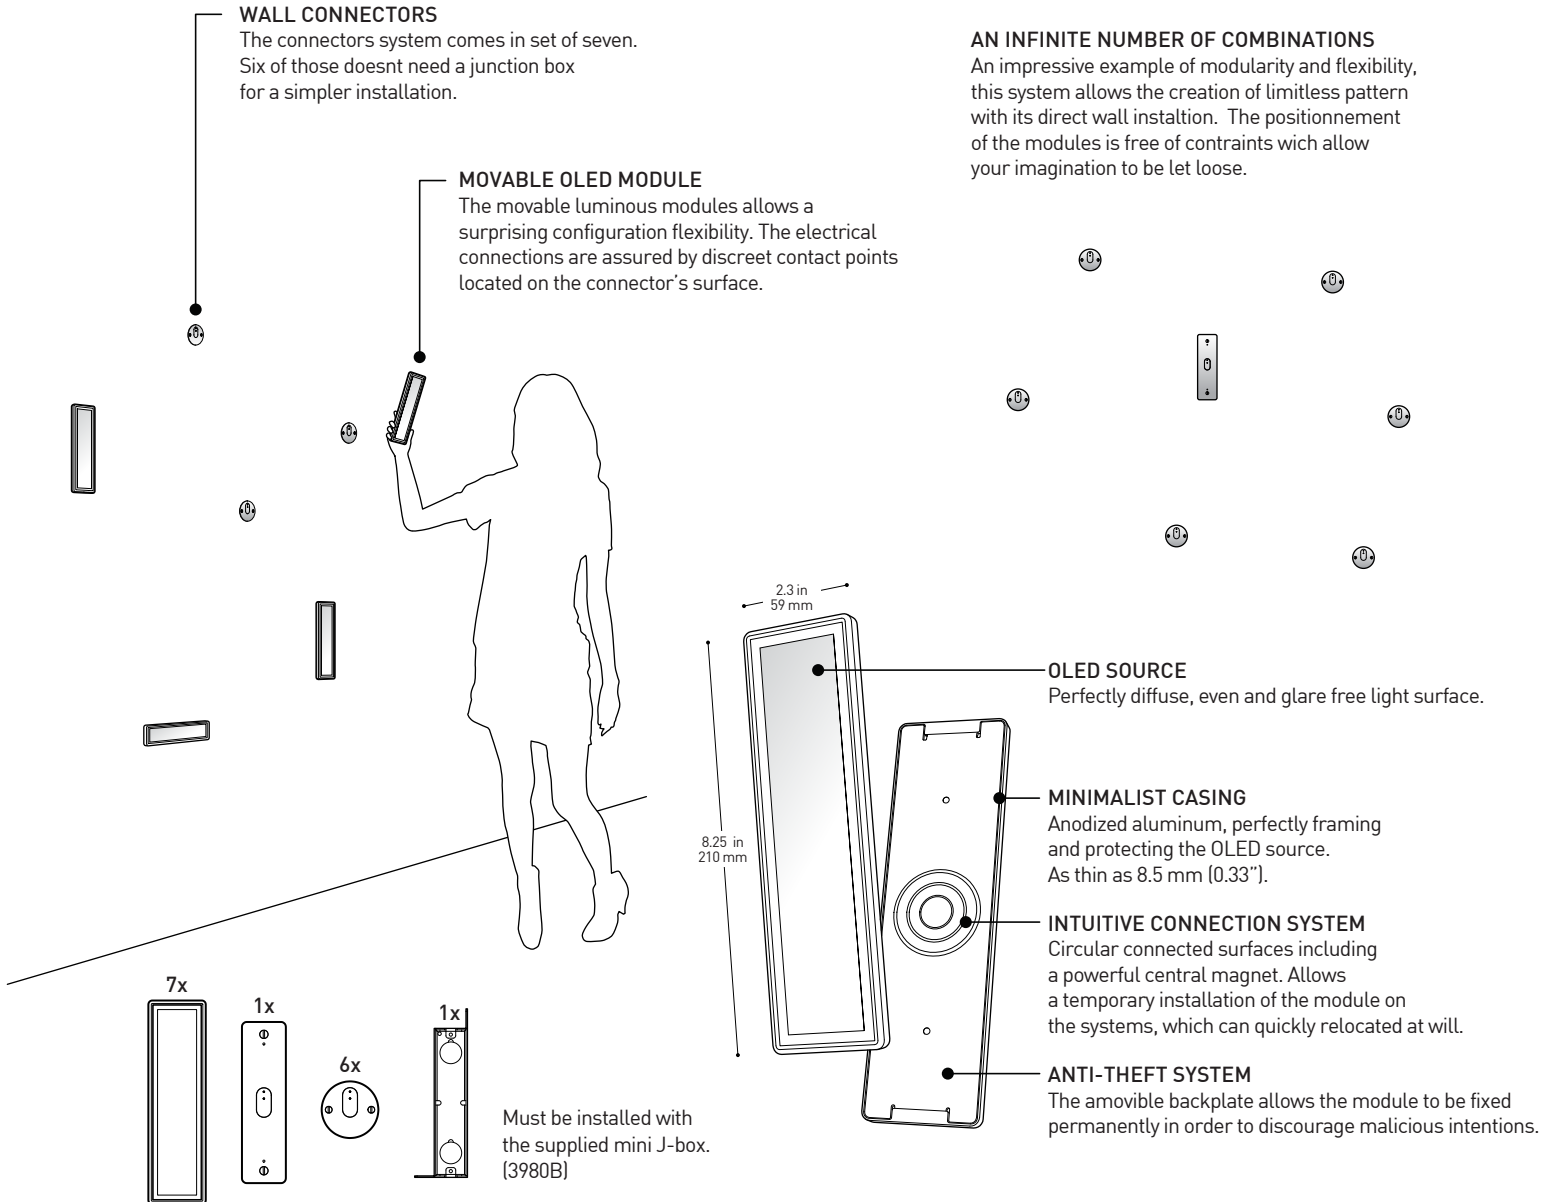

SPECIFICATIONS

LIGHT SOURCE	7 x LG Display OLED Light
DELIVERED LUMENS	545lm (75lm per module)
FIXTURE SYSTEM WATTAGE	21W
DIMMING	Standard 0-10V dimming
CRI	87 CRI (Typical)
VOLTAGE	120V - 277V
OLED MODULES	Precisely milled anodized aluminum light module casing, fitted with an incredibly thin and perfectly diffuse OLED light source
CONNECTORS	Precisely milled plastic modules and laser cut plates
LM-79	On request
WARRANTY	5 years

CONNECTEURS MURAUX


Système de connecteurs muraux offert en groupe de sept. Six de ceux-ci ne nécessitent pas de boîte de jonction pour une installation simplifiée.

MODULE OLED AMOVIBLES

Les modules lumineux amovibles permettent une surprenante flexibilité de configuration. La connexion électrique est assurée par un système de points de contact situés sur la surface des connecteurs.

UNE INFINITÉ DE COMBINAISONS

Un exemple impressionnant de modularité et de flexibilité, ce système permet la création illimitée de motifs grâce à son installation direct sur le mur. Le positionnement des modules est libre de toutes contraintes afin de laisser libre cours à votre imagination.

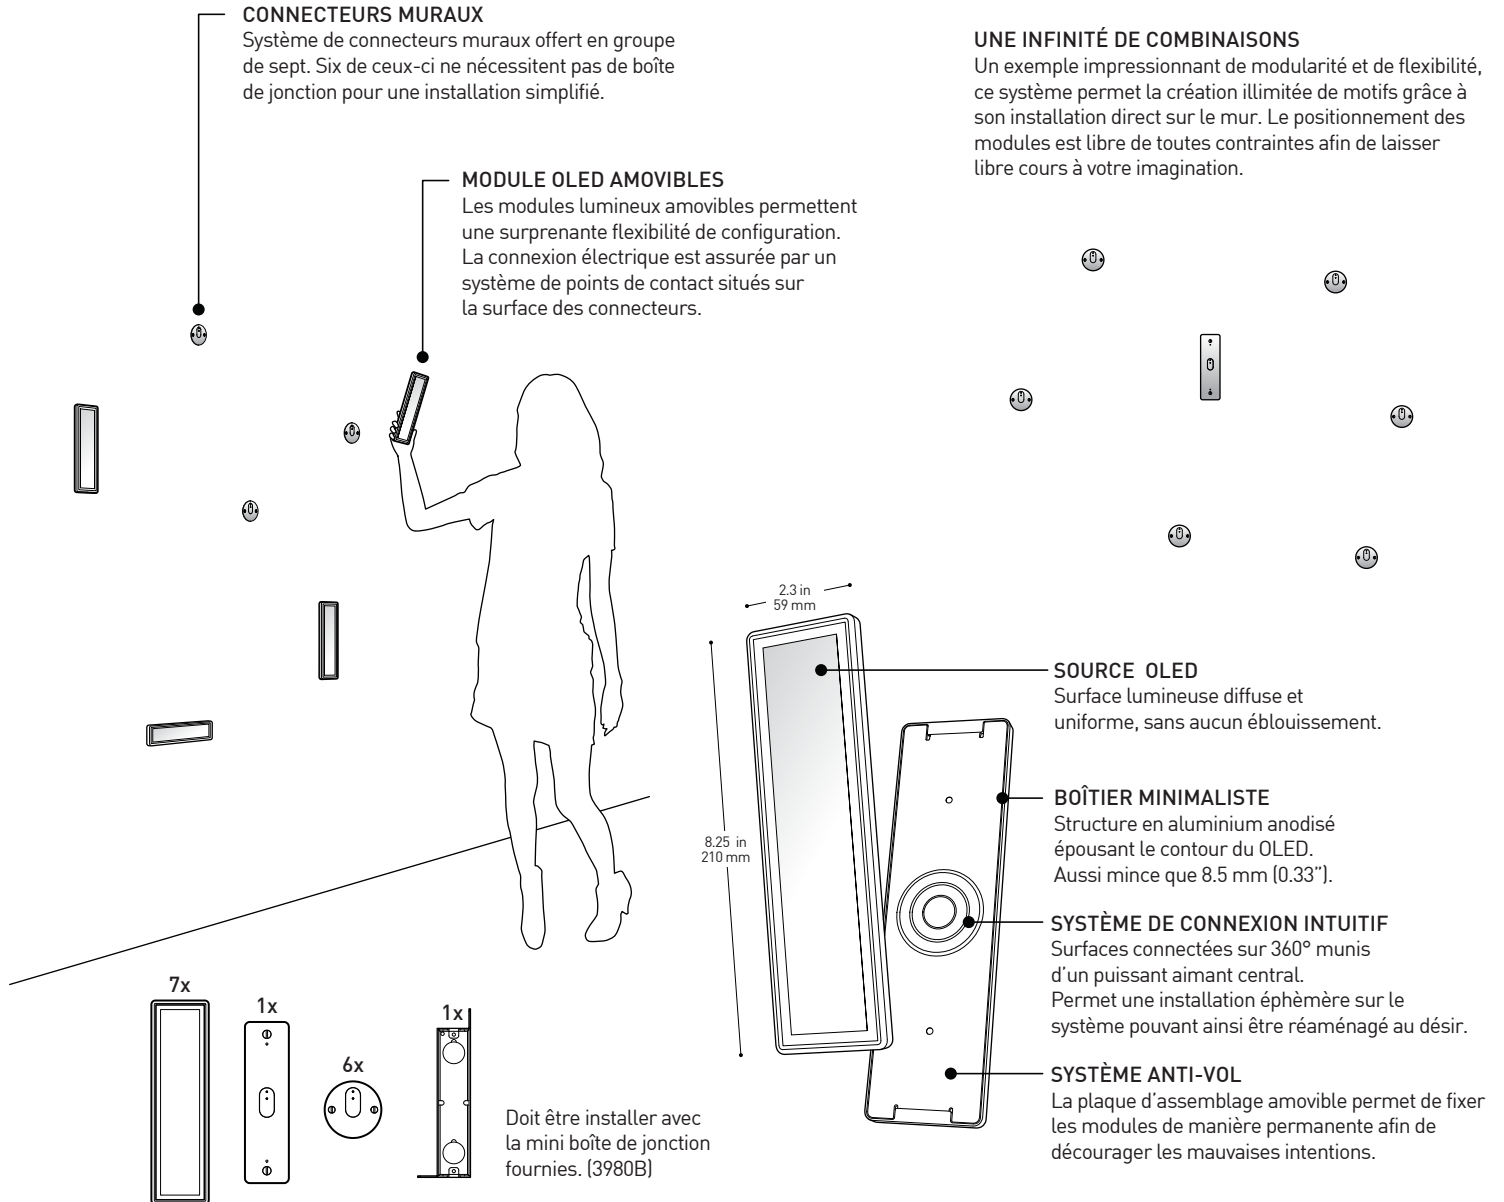**SPÉCIFICATIONS**

SOURCE LUMINEUSE	7 x LG Display OLED Light
LUMENS RÉELS	545lm (75lm par module)
PUISSANCE DU LUMINAIRE	21W
GRADATION	Gradation 0-10V standard
IRC	87 IRC (Typique)
VOLTAGE	120V - 277V
MODULES OLED	Modules d'aluminium usiné avec précision, puis anodisé, certis d'une source OLED incroyablement mince et parfaitement diffuse
CONNECTEURS	Module de plastique usiné avec précision et plaques découper au laser
LM-79	Sur demande
GARANTIE	5 ans