

# SAIL 4265

PROJECT PROJET

SPEC TYPE


NOTES



## OPTIONS



WHE

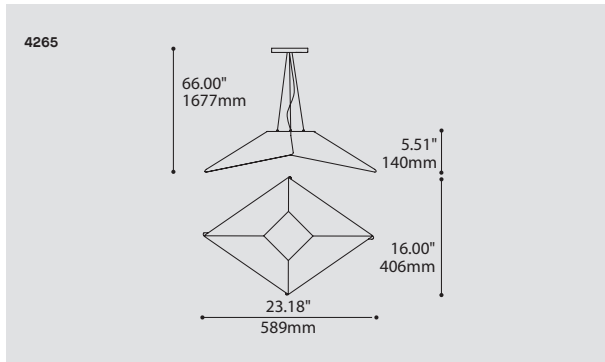

ORDERING SPECIFICATION SPÉCIFICATION DE COMMANDE		CODE
<b>MODEL MODÈLE</b>	4265 SAIL	4265
<b>LIGHT SOURCE SOURCE LUMINEUSE</b>	OLED.3	OLED.3
<small>(WATTAGE, LAMP TYPE, OTHER INFO)</small>		
	OLED.3	3W, OLED
<b>COLOR TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE COULEUR</b>		
30	3000K	
40	4000K	
<b>VOLTAGE VOLTAGE</b>		
120V	120 VOLT	
277V	277 VOLT	
<b>DIMMING OPTION OPTION DE GRADATION</b>		
DP	PHASE DIMMING (120V ONLY)	
<b>CABLE CABLE</b>		AC
AC	AIRCRAFT MOUNTING & CLEAR CABLE, FIELD ADJUSTABLE	
<b>CABLE LENGTH LONGUEUR DE CABLE</b>		
60	60" AIRCRAFT CABLE (STD LENGTH)	
**	CUSTOM AIRCRAFT CABLE LENGTH (PLEASE SPECIFY) FOR OVERALL LENGTH PLEASE CONTACT YOUR EUREKA REPRESENTATIVE.	
<b>STRUCTURE FINISH FINI STRUCTURE</b>		
BLKE	BLACK FINE TEXTURE	
WHE	WHITE FINE TEXTURE	

## PRODUCT CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**BIM** **DIM** **IES** **OLED**

### DESIGN:

Its original form made of a single piece of folded metal enhances the delicacy of the ultra-thin OLED light source and creates a sense of weightlessness. Its natural and glare-free illumination is a perfect centerpiece to create a soft and cozy experience.

### INSTALLATION:

Easy to install, adjust and level four steel aircraft cables.

### LIGHT SOURCE:

Featuring state-of-the-art OLED module of less than 1mm thickness.

### STRUCTURE:

Custom folded one piece metal shade available in white or black fine textured powered coated finish.

### CERTIFIED:

c-CSA-us

### CONCEPTION:

Composé d'une seule pièce de métal plié, Sail met en valeur la finesse d'une technologie innovatrice : les diodes organiques électroluminescentes (OLED). Propageant une douce lumière sans éblouissement, cet élément décoratif raffiné crée une ambiance tamisée intime.

### INSTALLATION:

Quatre câbles d'acier fins montés en surface sur le luminaire permettent le nivellement rapide.

### SOURCE LUMINEUSE:


Muni d'un module haut de gamme OLED carré d'une épaisseur de moins de 1mm.

### STRUCTURE:

Abat-jour composé d'une seule pièce d'aluminium angulaire pliée sur mesure.


### CERTIFIÉ:

c-CSA-us

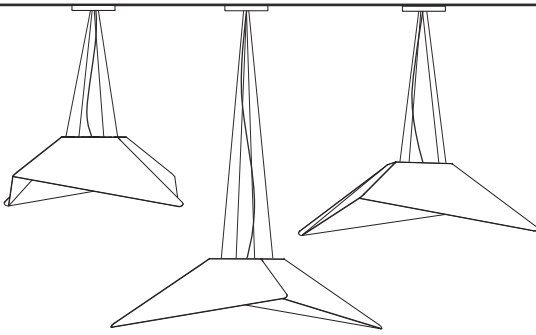

**VERSATILE LOOK**



With its losange form the fixture changes shape according to the point of view.

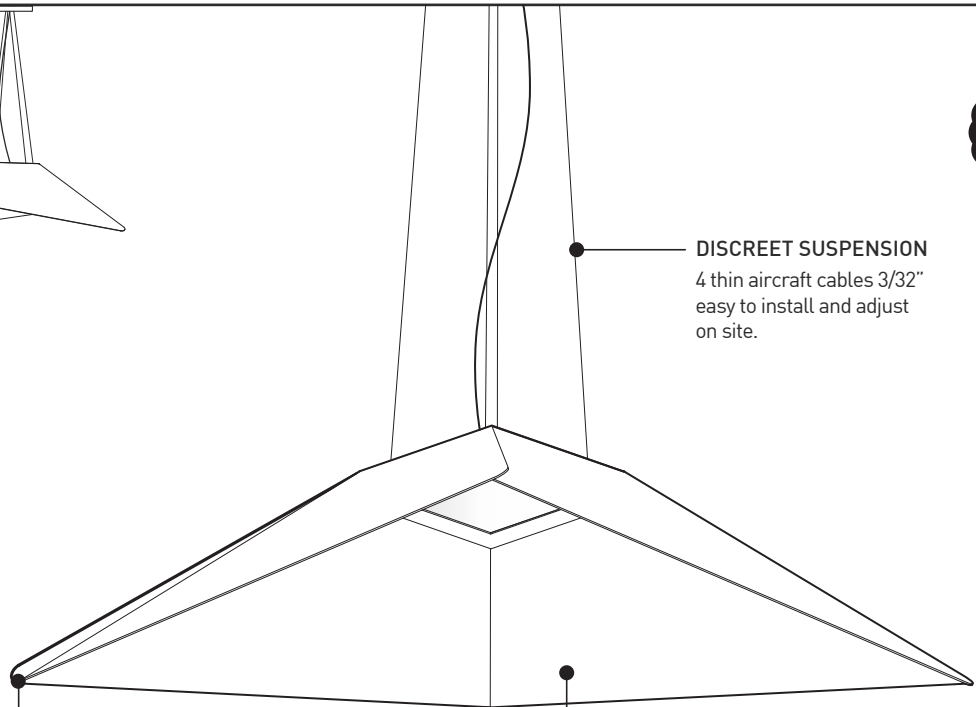

**DISCREET SUSPENSION**  
4 thin aircraft cables 3/32" easy to install and adjust on site.

**REFINED OVERLAP**  
Elegant overlaps on every edge enhances the impression of movement create by the shape.


**DELICATE STRUCTURE**  
Custom folded single piece of metal that creates a sense of weightlessness. Available in white or black fine textured powder coated finish.

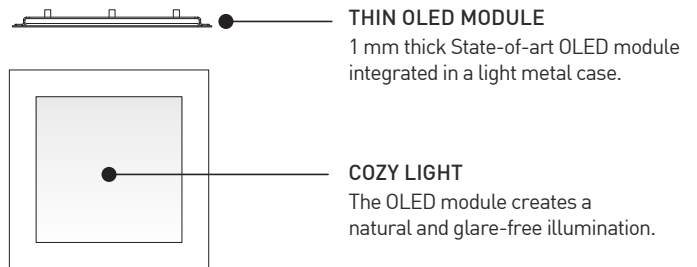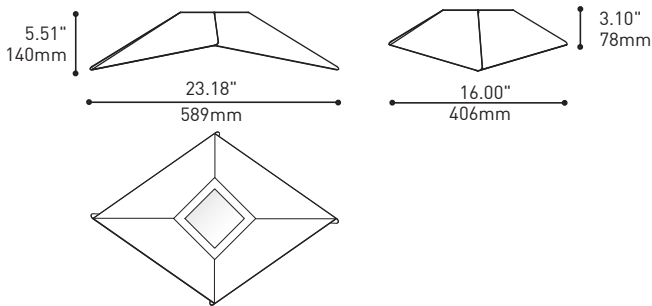


## SPECIFICATIONS

### 4265

LIGHT SOURCE	OLEDWORKS OLED ± 3w
DELIVERED LUMENS	~ 175lm (4000K)
CRI	90 CRI (typical)
STRUCTURE	Custom folded single piece metal shade
SYSTEM WATTAGE	~ 5W
VOLTAGE	120V ou 277V
DRIVER	Constant Current, 175 mA
DIMMING	Phase dimming DP (120 only)
LIGHT DISTRIBUTION	Direct - non glary
WARRANTY	5 years
LM-70	~25 000hrs

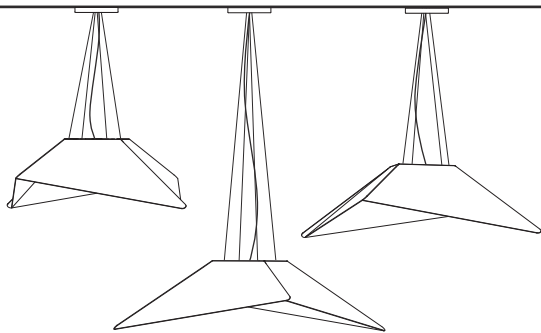**DYNAMIQUE ET VERSATILE**

Ayant l'aspect d'un losange, la structure angulaire dynamise l'espace en changeant de forme selon le point de vue.

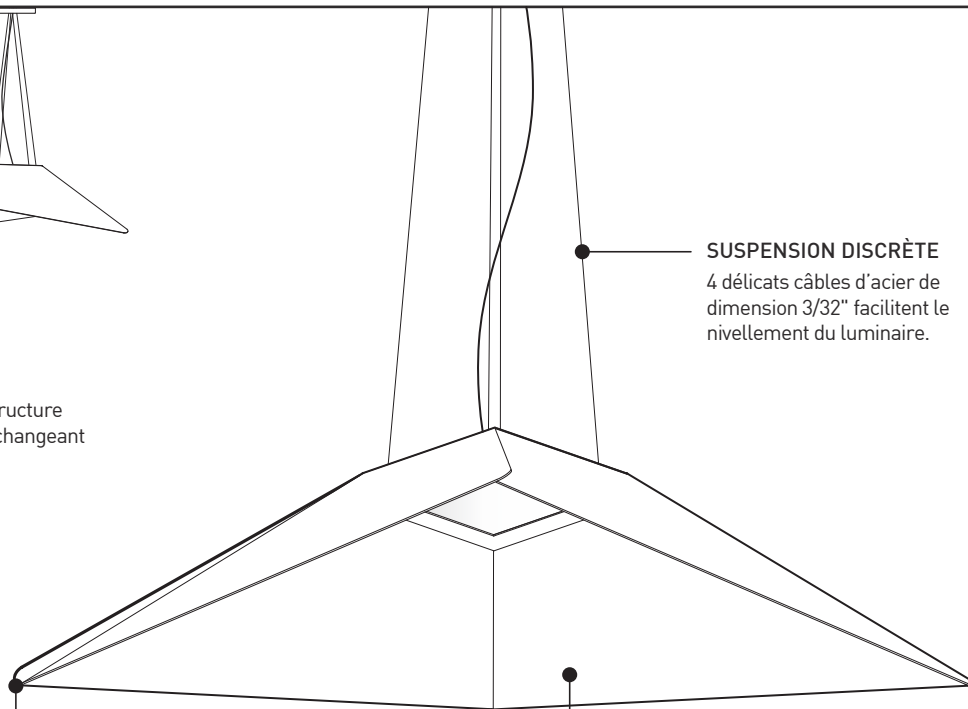




**SUSPENSION DISCRÈTE**  
4 délicats câbles d'acier de dimension 3/32" facilitent le nivellement du luminaire.

**DÉTAIL RAFFINÉ**

Élégante superposition des surfaces renforçant l'impression de mouvement créée par la forme.

**STRUCTURE FINE**

Avec son abat-jour composé d'une seule pièce de métal plié, SAIL met en valeur la minceur du Oled. Offert en finition architecturale finement texturée blanche ou noire.

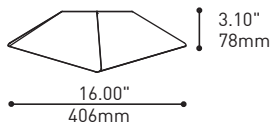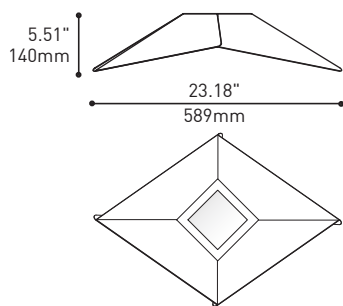**MINCE MODULE OLED**

Module haut de gamme OLED d'une épaisseur de 1mm intégré dans un léger boîtier de métal.

**DOUCE LUMIÈRE**

Le module OLED produit une agréable lumière uniforme ne créant aucun éblouissement.

**SPÉCIFICATIONS****4265**

SOURCE LUMINEUSE

OLEDWORKS OLED ± 3w

LUMENS RÉELS

~ 175lm (4000K)

IRC

90 IRC (typique)

STRUCTURE

Pièce de métal angulaire pliée sur mesure

PUISSANCE TOTALE

~ 5W

VOLTAGE

120V ou 277V

PILOTE

Courant constant, 175 mA

GRADATION

Gradation phase DP (120 only)

DISTRIBUTION LUMINEUSE

Directe - sans éblouissement

GARANTIE

5 ans

LM-70

~25 000hrs



225 de Liège Ouest, Suite #200  
Montréal (QC), Canada H2P 1H4  
Tel : 514.385.3515 Fax : 514.385.4169  
www.eurekalighting.com

**4265**