



NETWORK 46660

PROJECT PROJET
SPEC TYPE
NOTES

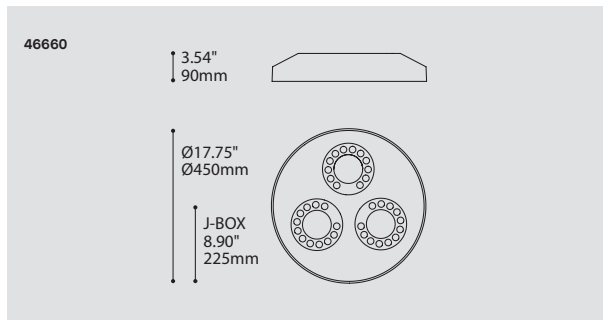

OPTIONS

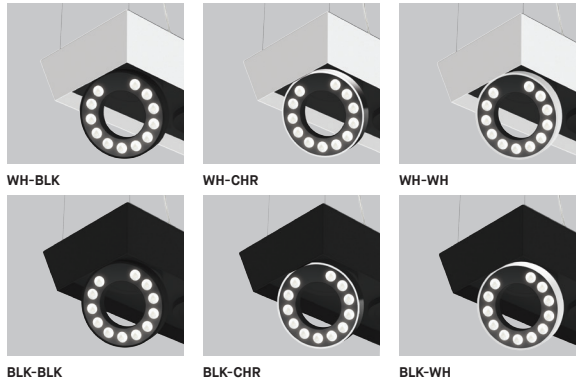

ORDERING SPECIFICATION / SPÉCIFICATION DE COMMANDE		CODE
MODEL / MODÈLE	46660 NETWORK	46660
LIGHT SOURCE / SOURCE LUMINEUSE	LED.50 (WATTAGE, LAMP TYPE, OTHER INFO) 50W, LED	LED.50
COLOR TEMPERATURE / TEMPÉRATURE DE COULEUR	30 3000K 35 3500K 40 4000K	
BEAM ANGLE / ANGLE DE FAISCEAU	18 18° 44 44°	
VOLTAGE / VOLTAGE	120V 120 VOLT 277V 277 VOLT	
DIMMING OPTION / OPTION DE GRADATION	DV 0-10V DIMMING (120-277V) DP PHASE DIMMING (120V ONLY) <small>LED DIMMING DRIVER IS STANDARD IN THESE PRODUCTS. PLEASE SPECIFY YOUR DIMMING TYPE.</small>	
STRUCTURE FINISH / FINI STRUCTURE	BLKE BLACK FINE TEXTURE WHE WHITE FINE TEXTURE	
INNER STRUCTURE FINISH / FINI STRUCTURE INTÉRIEURE ^(A)	BLKE BLACK FINE TEXTURE <small>^(A) INCLUDES MOUNTING PLATE AND PROJECTOR STRUCTURE FINISH</small>	BLKE
PROJECTOR FINISH / FINI PROJECTEUR	BLKE BLACK FINE TEXTURE WHE WHITE FINE TEXTURE CHR CHROME	

PRODUCT CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



DESIGN: The Network ceiling luminaire expand the possibilities of our powerful Dial projector with a modern and distinctive package.

INSTALLATION: Straightforward installation with no visible screws. The three independent projectors can effortlessly be oriented without tools due to their precisely engineered two-axis hinge.

LIGHT SOURCE: 3 LED luminaires for a combined 50W illumination. Standard 0-10V or phase dimming.

OPTIC: Multiple TIR, Network is available with narrow (18° FWHM) or wide (44° FWHM) beam angle. Tempered glass masked with black silkscreen printing isolates the optics to improve performance.

SHADE: Custom designed spun aluminium shade, coated with black or white architectural grade fine texture finish.

CERTIFIED: c-CSA-us

CONCEPTION: Network étend les possibilités de notre puissant projecteur Dial avec une enveloppe moderne et distinctive.

INSTALLATION: Installation simple sans vis apparente. Les trois projecteurs indépendants peuvent être orientés sans outil et sans effort, grâce à leur pouture à deux axes développée avec précision.


SOURCE LUMINEUSE: 3 luminaires DEL pour un total de 50W d'illumination. Gradation standard de type 0-10V ou phase.


OPTIQUE: Conçu avec des optiques TIR (réflexion totale interne), Network est offert avec un faisceau étroit (18°) ou large (44°). Le verre trempé sérigraphié en noir isole les optiques pour optimiser la performance.

ABAT-JOUR: Abat-jour en aluminium repoussé conçu sur mesure recouvert de peinture noire ou blanche finement texturée de grade architectural.

CERTIFIÉ: c-CSA-us


FAMILY / FAMILLE

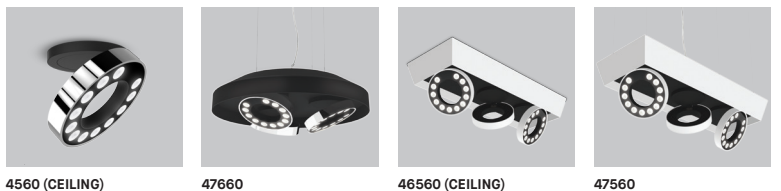

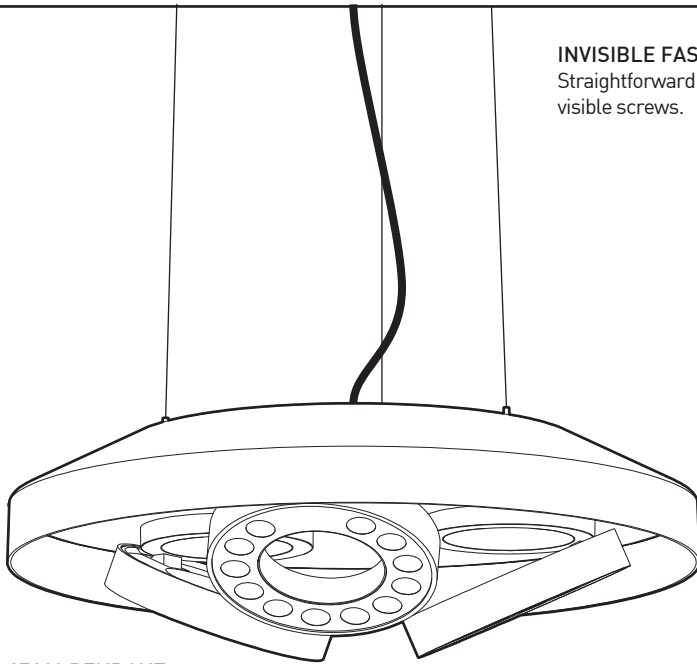

47660 PENDANT

INVISIBLE FASTENERS
Straightforward installation with no visible screws.

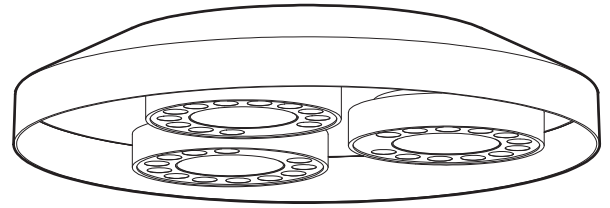

46660 CEILING MOUNT


SO MANY OPTIONS

Fleet broadens the possibilities of our powerful Dial projector with a modern and distinctive package. It features all of the standard product configurations of Dial:

- Beam angles: 18° & 44° FWHM
- Dimming: Phase (DP) or 0-10V (DV)
- Ring finish: Black white or chrome

POWERFUL, DISTINCTIVE AND MODERN


Network takes an innovative new approach in directional lighting design, fusing the classic round pendant archetype with the ability to precisely control the light direction.

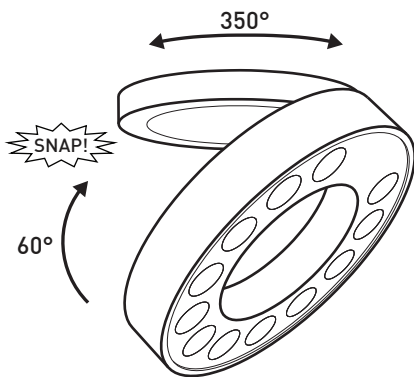


VERSATILE PROJECTORS

Each Network is equipped with 2 or 3 projectors available in a choice of dimming solutions. Projectors can independently rotate 350°, can be angled up to 60° and can be snapped easily into flat position due to its clever hinge and magnet system.

3.54"
90mm




Ø17.75"
Ø450mm
J-BOX
8.90"
225mm




SPECIFICATIONS

	4X660-50W
LIGHT SOURCE	3x DIAL projector (12x1.5W)
SYSTEM POWER	50W
DELIVERED LUMENS	3717 lm (4000K)
CRI	83 CRI (typical)
LIGHT DISTRIBUTION	Directional projector with 60° pivot and 350° rotation
OPTICS	18° & 44° FWHM beam angle
STRUCTURE	Custom designed spun aluminium shade
HEATSINK	Black diecast aluminum
VOLTAGE	120V (DP) and 120-277V (DV)
DRIVER	CC 1400mA, UL Recognized
DIMMING	Phase dimming (DP) and 0-10V dimming (DV). For DP dimming, use trailing edge type dimmer.
WARRANTY	5 years

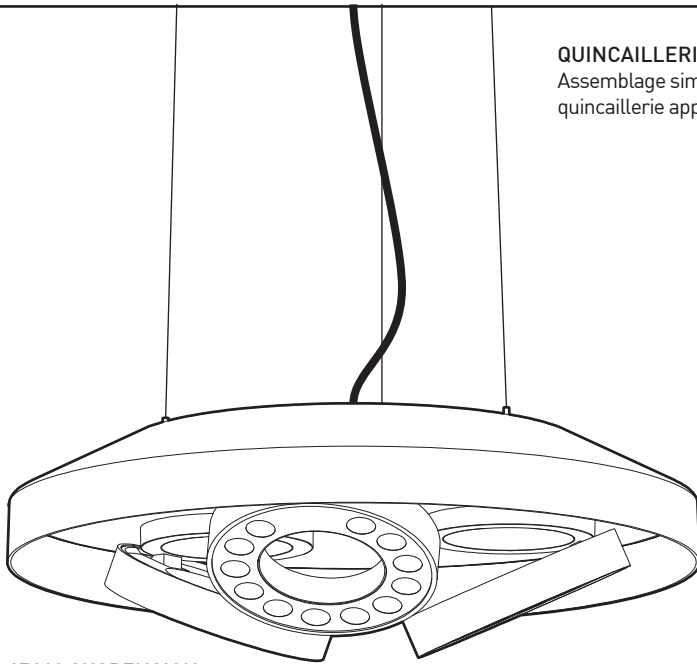

47660 SUSPENSION

QUINCAILLERIE INVISIBLE
Assemblage simple sans vis ni quincaillerie apparente.

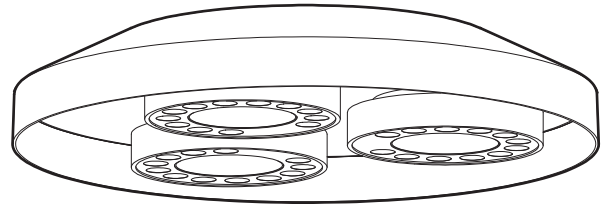

46660 PLAFONNIER


BEAUCOUP DE CHOIX

Fleet élargit les possibilités de notre puissant projecteur Dial avec une enveloppe moderne et distinctive. Il inclut toutes les configurations du Dial:

- Angles de faisceau: 18° ou 44° LMH
- Gradation: Phase [DP] ou 0-10V [DV]
- Finition anneau: noir, blanc ou chrome

UISSANT, DISTINCTIF ET MODERNE


Network revoit de manière innovatrice la catégorie du luminaire directionnel en combinant à la fois l'archétype de la lampe suspendue ronde et la possibilité d'ajuster avec précision l'orientation des sources lumineuses.

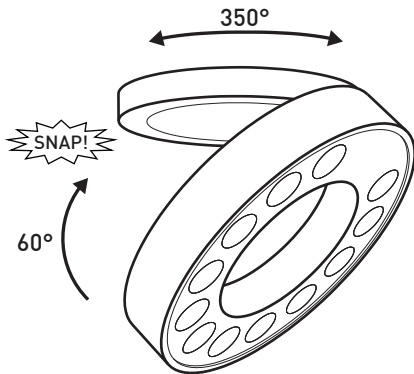

PROJECTEURS VERSATILES


Chaque Network est équipé de deux ou trois projecteurs offerts avec choix de gradation standard. Chaque projecteur tourne sur 350°, pivote de 60° et peut être facilement mis à plat grâce à un système combiné de pecture à friction et d'aimants.

3.54"
90mm



Ø17.75"
Ø450mm

J-BOX
8.90"
225mm



SPÉCIFICATIONS

SOURCE LUMINEUSE
PUISSANCE SYSTÈME
LUMENS RÉELS
IRC
DISTRIBUTION LUMINEUSE
OPTIQUES
STRUCTURE
RADIATEUR
VOLTAGE
UNITÉ D'ALIMENTATION
GRADATION
GARANTIE

4X660-50W

3x projecteur DIAL (12x1.5W)
50W
3717 lm (4000K)
83 IRC (typique)
Projecteur directionnel avec pivot (60°) et rotation (350°)
Angle de faisceau de 18° & 44° FWHM
Abat-jour en aluminium repoussé conçu sur mesure
Aluminium noir moulé
120V [DP] et 120-277V [DV]
CC 1400mA, Reconnu UL
Gradation "phase" [DP] et gradation "0-10V" [DV]. Pour gradation DP, utiliser un gradateur de type "trailing edge"
5 ans